

## SECHOIRS EMPILES

2x13KG

2x20KG



### CARACTERISTIQUES

- Capacité doublée sur la même surface au sol
- Contrôles:
  - Dual Digital Control ou OPL Micro
  - Version monnayeur: XQ-Control
- Chauffage gaz, électrique ou vapeur (DX13/13)
- Chauffage gaz (DX20/20)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (DX13/13 Ø 57cm, DX20/20 Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air axial
- Filtre à peluches de grandes dimensions

### OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Version monnayeur
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+® (avec OPL Micro):
  - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
  - Coûts de remplacement du linge réduits
  - lower linen replacement costs



SUITABLE FOR  
LAUNDROMATS




DOUBLE  
CAPACITY



UTILISATION  
INTUITIVE

TYPE		13/13	20/20
<b>CAPACITE</b>			
Capacité du tambour	kg	2x13	2x20
Volume du tambour	l	2x300	2x420
Dimensions du tambour	mm	Ø 762	Ø 838
<b>FLUX D'AIR</b>			
Flux d'air	l/s	380	570
<b>EVAPORATION MOYENNE</b>			
Chauffage gaz	g/min	294	385
Chauffage électrique	g/min	258	-
<b>MOTEURS</b>			
Soufflerie	kW	2x0,4	2x0,4
Entraînement	kW	2x0,2	2x0,4
<b>CHAUFFAGE GAZ</b>			
Puissance	kW	21,4	27,8
Tension électrique	kBTU/h	73	95
Raccordement gaz	NPT	1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz ½"	
<b>CHAUFFAGE VAPEUR</b>			
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	25,03	-
	kBTU/h	85,4	-
Tension électrique		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz ¾"	
Raccordement vapeur	NPT		-
<b>CHAUFFAGE ELECTR.</b>			
Puissance	kW	21	-
Tension électrique		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
<b>EVACUATION</b>			
	Ø /mm	1x200	1x250
<b>DIMENSIONS</b>			
HxLxP	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Poids net (E, G, S)	kg	300, 260, 275	-, 320, -
<b>TRANSPORT DATA</b>			
Emballé (déjouer) HxLxP	mm	2030x830x1190	2160x900x1370 -,
Poids brut (déjouer,E,G,S)	kg	300, 270, 290	340,
Emballé (boîte) HxLxP	mm	2210x900x1270	-2210x1020x1520
Poids brut (boîte,E,G,S)	kg	360, 330, 350	-, 420, -

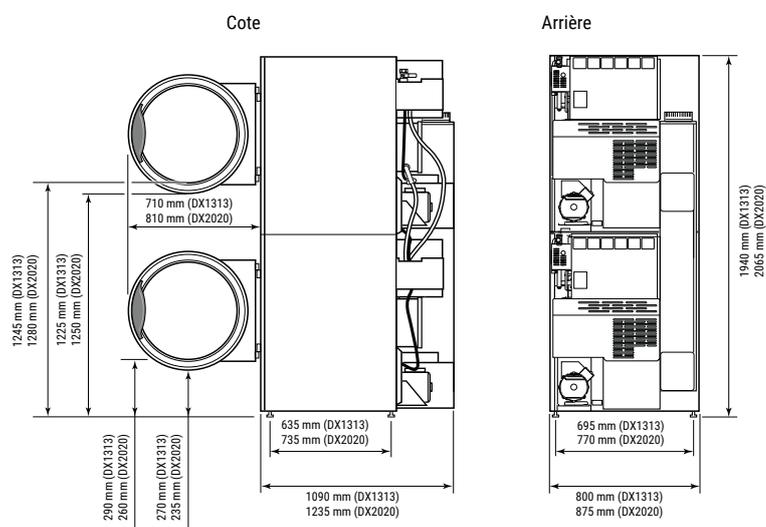

Pour plus d'informations sur nos produits et nos services:  
[www.hydrolease.fr](http://www.hydrolease.fr)

**HYDROLEASE**

